

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

ADRES

ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie, działka nr 38/21, ob. 2038

TEMAT

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA- REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM WRAZ Z BUDOWĄ WINDY ZEWNĘTRZNEJ ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie, działka nr 38/21, ob. 2038

INWESTOR

Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70 -456 Szczecin- Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie

BRANŻA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Katarzyna Kołodziejska
upr. bud. nr 21/ZPOIA/2006 w spec. architektonicznej



maj 2019 r.

SPIS TREŚCI

1. Podstawy formalne	3
2. Opis techniczny	4
3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego, Zaświadczenia z Izby Architektów	10
4. Zestawienie zakresu prac w poszczególnych pomieszczeniach	12
5. Dokumentacja zdjęciowa	54
6. Rysunki	
Rys. 01. Plan sytuacyjny.....	62
Rys. I- 02. Rzut parteru- inwentaryzacja.....	63
Rys. I- 03. Rzut I piętra- inwentaryzacja	64
Rys. I- 04. Rzut poddasza- inwentaryzacja.....	65
Rys. 02. Rzut parteru- stan projektowany.....	66
Rys. 03. Rzut I piętra - stan projektowany	67
Rys. 04. Rzut poddasza - stan projektowany.....	68
Rys. 05. Przekrój A-A - stan projektowany	69

1 Podstawy formalne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM WRAZ Z BUDOWĄ WINDY ZEWNĘTRZNEJ ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie, działka nr 38/21, ob. 2038

Zakres opracowania obejmuje główny budynek Centrum Opieki nad Dzieckiem, kondygnacje parteru, I piętra i poddasza oraz elewację wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie w jakim konieczne jest wykonanie dojazdów do obiektu w szczególności:

- prace budowlane związane z remontem i przebudową budynku i dostosowaniem dla potrzeb nowych jednostek organizacyjnych,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- wymiana instalacji telekomunikacyjnej,
- wymiana instalacji wod.-kan.,
- budowa windy zewnętrznej.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna w terenie,
- mapa zasadnicza w skali 1 :500,
- zalecenia konserwatorskie znak: BMKZ-S.4125.674.2020.EW z dnia 08.10.2020 r.,
- regulacje prawne stanowiące podstawę prawną do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Projektant jest zobowiązany wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z powszechnie obowiązującym na dzień wykonywania dokumentacji projektowo –kosztorysowej stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowiązującymi przepisami,
- obowiązujące normy i przepisy, katalogi związane z przedmiotem opracowania, w szczególności:
 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 20920r, poz. 148) z późniejszymi zmianami,
 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.462; z 2013r. poz. 762; z 2015r. poz. 1554) z późniejszymi zmianami,
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 7 czerwca 2019r., poz. 1065) z późniejszymi zmianami,
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) z późniejszymi zmianami,
 - Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z załącznikiem do Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami,
 - Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 U S T AWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami,
 - Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1446) z późniejszymi zmianami.

2 Lokalizacja

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w dzielnicy Niebuszewo, przy ulicy Wszystkich Świętych 66.

Działka o kształcie nieregularnym, zabudowana budynkiem Centrum Opieki nad Dzieckiem oraz pomniejszymi budynkami gospodarczymi.

Ukształtowanie terenu pochyłe ze spadkiem w kierunku południowym.

Na terenie działki występuje nawierzchnia trawiasta oraz bogaty drzewostan.

Teren działki posiada bezpośredni dojazd z drogi publicznej – poprzez ul. Zakole

Instalacje zewnętrzne (przyłącza) na terenie działki:

- odprowadzenie ścieków sanitarnych- do sieci miejskiej,
- zaopatrzenie w wodę- z sieci miejskiej,
- zaopatrzenie w gaz- z sieci miejskiej,
- centralne ogrzewanie z istniejącego węzła w piwnicy budynku,
- zasilanie elektroenergetyczne linią kablową(podziemną),
- istniejąca instalacja odgromowa,
- instalacja fotowoltaiczna na dachu.

Projektuje się windę zewnętrzną w związku z tym należy przystosować teren wokół do ruchu osób na wózkach inwalidzkich.

3. Charakterystyka ogólna stanu istniejącego pomieszczeń

3.1. Ogólna charakterystyka obiektu

Budynek Centrum Opieki nad Dzieckiem wolnostojący. Obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Budynek murowany, całkowicie podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze częściowo użytkowe wraz z anteresolami. Obiekt o dachu wielospadowym z lukarnami, oknami dachowymi, kłapami dymowymi, kryty dachówką ceramiczną.

Budynek w technologii tradycyjnej murowanej z więźbą dachową drewnianą.

Cały budynek posiada instalację energii elektrycznej, wody i kanalizacji, energii cieplnej z węzła ciepłego.

- Typ budynku: użyteczności publicznej- siedziba administracji :
 - SPWD - Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego,
 - COnd - Centrum Opieki nad Dzieckiem,
 - MOPR - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Ilość kondygnacji: III,
- Ilość klatek schodowych: 2,
- Klasyfikacja wysokościowa budynku: budynek średniowysoki „SW”,
- Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII,
- Podpiwniczenie: 100 %,
- Strych: 100%,
- Wysokość budynku: 15,67 m.

3.2. Zestawienie zbiorcze powierzchni:

PIWNICA:

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 710,85 m²

Powierzchnia klatki schodowej: 8,40 m²

PARTER:

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 775,50 m²

Powierzchnia klatek schodowych: 62,20 m²

I PIĘTRO:

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 797,90 m²

Powierzchnia klatek schodowych: 44,70 m²

PODDASZE:

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 597,00 m²

Powierzchnia klatek schodowych: 43,80 m²

ANTRESOLE:

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 249,30 m²

ŁĄCZNIE:

Powierzchnia użytkowa budynku: 3192,20 m²

Powierzchnia klatek schodowych: 159,10 m²

Powierzchnia budynku po podłodze : 3351,30 m²

3.3. Charakterystyka poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku.

- Fundamenty - niedostępne, poza zakresem opracowania,
- Ściany zewnętrzne - murowane z cegły ceramicznej,
- Ściany wewnętrzne konstrukcyjne - murowane z cegły ceramicznej gr. 38 cm,
- Ściany działowe - murowane z cegły ceramicznej, gr. 12 cm, lekkie ścianki szkieletowe gr. 4-12 cm,
- Stropy nad piwnicami- żelbetowy,
- Stropy międzypiętrowe - drewniane, Kleina,
- Konstrukcja dachu - drewniana, krokwie, łąty, pokrycie dachówka,
- Schody zewnętrzne - kamienne,
- Schody wewnętrzne z przyziemia na parter- żelbetowe, w okładzinie gres i mozaika ceramiczna,
- Schody wewnętrzne głównych klatek schodowych- ceramiczne na belkach stalowych, w okładzinie drewnianej,
- Schody wewnętrzne na antresole- drewniane,
- Kominy- spalinowe i wentylacyjne - murowane otynkowane.

4. Stan projektowany

4.1. Funkcja i ogólny opis zamierzenia

Remontowi podlegają pomieszczenia zlokalizowane na parterze, I piętrze oraz poddaszu wraz z antresolami.

W ramach istniejących pomieszczeń na parterze, I piętrze i poddaszu planuje się remont i przebudowę wewnątrz w celu umieszczenia trzech jednostek:

- SPWD - Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego,
- COnd - Centrum Opieki nad Dzieckiem,
- MOPR - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

W związku z koniecznością zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych przebudowie zostanie poddane konstrukcja budynku w celu dobudowania dźwigu osobowego.

4.2. Remont/ przebudowa/ budowa

Planuje się dokonanie prac budowlanych i naprawczych:

- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów;
- likwidacja lamperii , „baranków”, boazerii;
- skuwanie płytek ceramicznych/terakoty na ścianach/podłogach;

- wykonanie nowych otworów drzwiowych, zabudowanie otworów drzwiowych przeznaczonych do likwidacji;
- wykonanie instalacji elektrycznej , sanitarnej (wod.- kan, c.o.wentylacji, klimatyzacji) teletechnicznej;
- wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów;
- wykonanie sufitów podwieszanych typu g-k,
- budowa ścianek działowych typu g-k,
- gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów,
- kładzenie płytek ceramicznych/terakoty na ścianach/podłogach,
- demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV;
- naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV;
- demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami,
- demontaż okien z ościeżnicami uszkodzonych lub niespójnych z nowobudowaną stolarką okienną PCV
- montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4,
- montaż ościeżnic/okien/ parapetów;
- remont schodów drewnianych prowadzących na antresolę dot. pomieszczeń na poddaszu
- skucie tynków na elewacji,
- naprawa ścian zewnętrznych;
- wykonanie elewacji z zachowaniem detali architektonicznych oraz historycznej kolorystyki;
- budowa windy wraz z konieczną przebudową obiektu w zakresie dachu oraz zewnętrznych ścian (konstrukcja otworów drzwiowych dla potrzeb funkcjonowania windy),
- budowa/remont zewnętrznych ciągów komunikacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia dojść /dojazdów do obiektu.
- wszystkie pomieszczenia magazynowe doprowadzić do jednolitego standardu

5. Ogólny opis planowanych robót budowlanych

5.1. Ściany działowe

- budowa ścianek działowych typu g-k,
- część otworów drzwiowych zaślepić płytami g-k,
- na parterze wykonanie ścianek szklanych w konstrukcji PCV lub aluminium na pełną wysokość pomieszczenia.

–

5.2. Wykończenie ścian i sufitów

- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów,
- likwidacja lamperii , „baranków”, boazerii;
- skucie płytek ceramicznych,
- wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów,
- wykonanie sufitów podwieszanych typu g-k,
- gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów,
- kładzenie płytek ceramicznych na ścianach.

5.3. Podłogi

- skucie terrakoty na podłogach,
- kładzenie terrakoty na podłogach,

- demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV;
- naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV;
- hydroizolacja posadzek.

5. 4. Stolarka drzwiowa i okienna

- demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami,
- demontaż okien z ościeżnicami uszkodzonych lub niespójnych z nowobudowaną stolarką okienną PCV,
- montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4,
- montaż ościeżnic/okien/ parapetów,
- montaż okien połaciowych

5. 5. Instalacja elektryczna

- wymiana punktów oświetleniowych na LED,
- wymiana gniazd elektrycznych,
- zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli,
- nowe okablowanie gniazd,
- wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń.

5. 6. Winda zewnętrzna

Budowa windy wraz z konieczną przebudową obiektu w zakresie dachu oraz zewnętrznych ścian (konstrukcja otworów drzwiowych dla potrzeb funkcjonowania windy).

Winda- hydrauliczna platforma pionowa dostawiona do tylnej elewacji budynku, przelotowa na wprost 180°:

- Udźwig 400 kg/5 osób.
- Napęd hydrauliczny z wydzielonym miejscem na maszynownię.
- Liczba dojeżdż i przystanków - 4 szt.
- Wymiary podestu platformy (szerokość x głębokość) mm - 1100x1400.
- Wymiary konstrukcji samonośnej 1475 x 1690.
- Forma szybu windowego odróżniająca się od elewacji historycznego budynku poprzez zastosowanie materiałów neutralnych np. szkło, konstrukcja metalowa.
- Platforma z samonośną konstrukcją szybu.
- Minimalne podszybie: 100/150 mm w zależności od modelu.
- Minimalne nadszybie: 2500 mm.
- Kabina: ściany ze stali plastikowanej lub stali nierdzewnej; podłoga z wykładziny antypoślizgowej; sufit z oświetleniem punktowym LED lub świetlówkowe.

5. 7. Instalacje teletechniczne

W zakresie inwestycji przewiduje się do wykonania:

- 5.7.1. sieci komputerowej z serwerownią,
- 5.7.2. Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP),
- 5.7.3. Systemu Alarmu Pożarowego (SAP)- samoczynne zamykanie drzwi,
- 5.7.4. Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN),
- 5.7.5. domofon + kontrola dostępu (karty dostępu),
- 5.7.6. monitoring obiektu,
- 5.7.7. klimatyzacja na poddaszu,
- 5.7.8. telefony + centrala telefoniczna.

5. 8. Kolizje

Należy zlikwidować występujących obecnie kolizje drzwiowe oraz zlikwidować zwężenia w ciągach komunikacyjnych.

5.9. Elewacje

- skucie tynków na elewacji,
- naprawa ścian zewnętrznych;
- wykonanie elewacji z zachowaniem detali architektonicznych oraz historycznej kolorystyki;

6. Technologia

6.1. Ilość osób przebywających w obiekcie

Parter: 64 osoby,

I piętro: 50 osób,

Poddasze: 50 osób.

Max. ilości osób mogących przebywać jednorazowo na obiekcie: 200 osób, 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie

6.2. Wymogi sanitarno - higieniczne:

Oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym i sztucznym.

Oświetlenie światłem sztucznym - natężenie światła 250 lux/m².

Pracownicy będą korzystali z istniejących w budynku sanitariatów, długość dojsć nie przekracza 75 m

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Technologia pomieszczeń stanowi uzupełnienie budynku i nie ma wpływu na środowisko.

8. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

Obecnie istniejący dostęp na kondygnację parteru zapewniony jest za pomocą schodolazu.

Projektuje się dodatkowo windę zewnętrzną.

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej

- Budynek istniejący, podlegający remontowi, znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
- Budynek średniowysoki, pomiędzy 12 – 25 m.
- Obiekt użyteczności publicznej zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.
- Wszystkie pomieszczenia przeznaczone są do przebywania poniżej 50- u osób jednocześnie.
- Budynek jest jedną strefą pożarową o powierzchni poniżej 5000 m² (zgodnie z art. 227.1. dla ZL III SW.
- Budynek spełnia wymagania klasy odporności pożarowej „B” .
- Długość przejść nie przekracza 40 m.
- Długość dojsć ewakuacyjnych nie przekracza 10 m do jednego wyjścia i 40 m do dwóch wyjść.
- Klatki schodowe wyposażone są w instalacje oddymiania.
- Wyjścia do obudowanych klatek schodowych zamknięte są drzwiami p.poż. EI30
- Na drogach ewakuacyjnych zastosowane jest oświetlenie awaryjne.
- Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru- z 2-ch hydrantów zewnętrznych o wydajności min. 20dm³/3 znajdujących się do 75 m od budynku.
- Droga pożarowa istniejąca wzdłuż frontu budynku w odległości 5-15m od elewacji wejściowej. Pomędzy drogą a budynkiem nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3m lub drzewa.
- Wymagania i bezpieczeństwa w tym budynku muszą spełniać ogólne wymogi budowlane, przeciwpożarowe, warunki ewakuacji jak również wymogi wynikające z zabytkowego charakteru obiektu.

10. Opinia techniczna

Podczas oględzin pomieszczeń poszczególnych kondygnacji budynku nie stwierdzono niebezpiecznych zarysowań na stropach oraz ścianach mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa konstrukcji budynku. Nie stwierdzono również nadmiernych ugięć elementów stropowych nad piwnicą.

Adaptacja, remont oraz zmiana w przeznaczeniu pomieszczeń, nie spowodują znacznego przyrostu obciążeń stałych oraz użytkowych.

Całkowite obciążenia zatem nie spowodują przekroczenia warunków stanów granicznych nośności i użytkowania stropów, jak również nie zostaną przekroczone stany graniczne nośności i użytkowania podłoża gruntowego w poziomie posadowienia budynku.

11. Informacja, w zakresie robót konserwatorskich

Wydano zalecenia konserwatorskie znak: BMKZ-S.4125.674.2020.EW z dnia 08.10.2020 r.

Obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Wszelkie prace wewnątrz i na zewnątrz obiektu należy konsultować z Miejskim Konserwatorem zabytków, a w szczególności:

- remont mozaiki na parterze w wiatrołapie,
- sufity w Sali gimnastycznej,
- drewniane klatki schodowe,
- remont elewacji.

12. Informacja w zakresie niezbędnych ekspertyz/opinii technicznych koniecznych do wykonania projektu budowlanego remont obiektu

Przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej konieczne jest wykonanie ekspertyz/opinii w zakresie opisanym w pkt. 12.1 do 12.4. koncepcji. Powyższe niezbędne jest do należytego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie koniecznym do prawidłowo funkcjonowania obiektu.

- 12.1. Ekspertyza/opinia techniczna dotycząca przyłącza wodociągowego tj. weryfikacja Projektanta parametrów wydajności, ciśnienia dla potrzeb instalacji p.poż. oraz projektowanych funkcji obiektu
- 12.2. Ekspertyza/opinia techniczna dotycząca stanu technicznego (drożność) podposadzkowej i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej /deszczowej do miejsca przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji.
- 12.3. Wykonanie bilansu zapotrzebowania ciepła dla obiektu/poszczególnych pomieszczeń i na tej podstawie określenie wystarczalności lub braku wystarczalności istniejącej sieci c.o. po uprzedniej inwentaryzacji i ocenie stanu technicznego istniejącej sieci c.o. w tym grzejników, pompy.
- 12.4. Opinia kominiarska dotycząca istniejących kanałów wentylacyjnych grawitacyjnych pod względem ich drożność i możliwość wykorzystania do projektowania instalacji wentylacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

opracowała:

mgr inż. arch. Katarzyna Kołodziejska



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Katarzyna Hanna Kołodziejaska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **21/ZPOIA/2006**, jest wpisana na listę członków Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **ZP-0518**.

Członek czynny od: 28-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 21-03-2019 r. Szczecin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-08-2019 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Piotr Błażejowski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

ZP-0518-92E5-FAY7-7D23-B78C

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZACHODNIOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

I.dz. 45/OKK/2006

Szczecin, dnia 12.12.2006 r.

sygnatura akt: 15/OKK/UpB/2006

DECYZJA nr 21/ZPOIA/2006

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsza zmiana: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza się, że

Pani

mgr inż. arch. Katarzyna Hanna Kołodziejska

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i nadaje się**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski Michał Bay Rajmund Borowski Maciej Furmańczyk Stanisław Kondarewicz Marek Kosy Andrzej Popiel
Sekretarz Przewodniczący

Otrzymują:

1. Pani Katarzyna Kołodziejska
ul. Ogrodowa 5a
78-540 Kalisz Pomorski
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów.
4. a.a.



Za zgodność
z oryginałem
K. Kołodziejska

ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH

PARTER:

Pomieszczenia wspólne			
Nr .pom.	Pow.m2	Ilość osób/ przeznaczenie	Zakres prac
0/1	38,30	Biuro obsługi/poczekalnia	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - demontaż okna - demontaż drewnianych obudów grzejników - wydzielenie dwóch pomieszczeń ściankami szklanymi w konstrukcji aluminiowej lub PCV - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
0/10, 0/28 0/6, 0/32, 0/22	121,20	Ciągi komunikacyjne	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - malowanie farbą silikonową - wykonanie nowej lamperii - skuwanie terrakoty na podłogach; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - zdemontowanie drewnianych odbojnic - likwidacja zwężenia na drogach ewakuacyjnych w przypadku braku możliwości likwidacji wykonać odpowiednią ekspertyzę - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej
0/16	17,70	Klatka schodowa	- remont posadzki mozaikowej- uzupełnić ubytki historycznej posadzki - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii

			- gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; malowanie farbą silikonową - wykonanie nowej lamperii - skuwanie terrakoty na schodach - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek, - kładzenie terrakoty na podłogach, - wymiana opraw oświetleniowych na LED - osadzenie drzwi pomiędzy pomieszczeniem 0/16 a 0/10 - demontaż drzwi z ościeżnicą pomiędzy pom. 0/16 a 0/15 - osadzenie przeszklenia - remont drzwi wejściowych - remont poręczy schodów
0/35, 0/4		Klatki schodowe	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; malowanie farbą silikonową - wykonanie nowej lamperii - wymiana samozamykaczy w drzwiach - sprawdzić prawidłowość kierunku otwierania drzwi p.poż. - remont drewnianych elementów klatki schodowej (stopnice, podstopnice, spoczniki) - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - remont balustrady drewnianej – przywrócić im oryginalną kolorystykę - zaprojektować niezbędne podwyższenie balustrad - usunąć metalowe przegrody/ kraty
0/36	11,70	Toaleta dla osób niepełnosprawnych	- montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - pomieszczenie wyposażać w akcesoria dedykowane dla osób niepełnosprawnych
0/17	15,10	Portiernia	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wybicie otworu pod osadzenie drzwi wewnętrznych

			wejściowych pomiędzy ciągiem komunikacyjnym 0/10 - osadzenie nadproża drzwiowego - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
SPWD- Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego			
0/2	11,70	Pomieszczenie biurowe	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
0/3	12,10	Pomieszczenie biurowe	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
0/5	44,20	Pomieszczenie wielofunkcyjne	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów;

			- likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej
0/7	18,60	Pomieszczenie wielofunkcyjne	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
0/8	9,90	Pomieszczenie wielofunkcyjne	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED

			- wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
0/9	11,80	Łazienka	- skuwanie płytek ceramicznych - skuwanie terrakoty na podłogach - demontaż urządzeń sanitarnych - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - kładzenie płytek ceramicznych na ścianach - kładzenie terrakoty na podłogach, - demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami, - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - montaż sanitariatów/ wyposażenia łazienkowego
0/10	34,60	Pomieszczenie wielofunkcyjne	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
0/11	20,30	Pomieszczenie wielofunkcyjne	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie

			szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - istniejący aneks kuchenny
0/12	68,20	Pomieszczenie wielofunkcyjne	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii, „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
0/13	10,60	Archiwum	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii, „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4,

			- wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
0/14	33,40	Pomieszczenie biurowe	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
0/15	19,00	Pomieszczenie wielofunkcyjne	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń

			- zaprojektować aneks kuchenny
Siedziba COD- Cenrum Opieki nad Dzieckiem			
0/18	14,90	Pomieszczenie biurowe 2-os	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
0/19	16,20	Pomieszczenie biurowe 2-os.	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - istniejący aneks kuchenny do pozostawienia
0/20	16,70	Pomieszczenie biurowe 1-os	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych

			i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - istniejący aneks kuchenny do pozostawienia
0/21	58,50	Sala szkoleniowa	Poza opracowaniem
0/23	12,00	Pomieszczenie biurowe 1-os	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii, „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
0/24	12,40	Pomieszczenie biurowe 2-os	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii, „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED

			- wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
0/25	18,80	Pomieszczenie biurowe 3-os	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
0/26	7,10	Pomieszczenie biurowe	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń

0/27	7,10	Łazienka	- skuwanie płytek ceramicznych - skuwanie terrakoty na podłogach - demontaż urządzeń sanitarnych - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - kładzenie płytek ceramicznych na ścianach - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek - hydroizolacja podłogi - kładzenie terrakoty na podłogach, - demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami, - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - montaż sanitariatów/ wyposażenia łazienkowego
0/29	12,60	Pomieszczenie biurowe 1-os.	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
0/30	12,40	Pomieszczenie biurowe 2-os.	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV;

			- montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
0/31	19,00	Pomieszczenie biurowe 3-os.	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
0/33	79,90	Sala szkoleniowa	Poza opracowaniem
0/34	13,10	Pomieszczenie biurowe 1-os.	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to

			prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
--	--	--	--

I PIĘTRO:

Pomieszczenia wspólne			
Nr .pom.	Pow.m2	Ilość osób/ przeznaczenie	Zakres prac
1/2	11,80	Toaleta dla osób niepełnosprawnych	- skuwanie płytek ceramicznych - skuwanie terrakoty na podłogach - demontaż urządzeń sanitarnych - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - kładzenie płytek ceramicznych na ścianach - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek - hydroizolacja podłogi - kładzenie terrakoty na podłogach, - demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami, - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - montaż sanitariatów/ wyposażenia łazienkowego - pomieszczenie wyposażać w akcesoria dedykowane dla osób niepełnosprawnych
1/9,1/10, 1/14, 1/23, 1/33, 1/34	156,60	Ciągi komunikacyjne	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - demontaż ścianek w korytarzach - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - malowanie farbą silikonową - wykonanie nowej lamperii - skuwanie terrakoty na podłogach; - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - likwidacja zwężeń na drogach ewakuacyjnych , w przypadku braku możliwości likwidacji wykonać odpowiednią ekspertyzę

			- wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - wyburzenie otworu w ścianie konstrukcyjnej, osadzenie nadproża - demontaż okna w celu dobudowy windy zewnętrznej - wyburzenie ścianki działowej - wykonanie ścianek oddzielających pomieszczenia biurowe od ciągu komunikacyjnego
1/1, 1/7		Klatki schodowe	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - malowanie farbą silikonową - wykonanie nowej lamperii - wymiana samozamykaczy w drzwiach - sprawdzić prawidłowość kierunku otwierania drzwi p.poż. - remont drewnianych elementów klatki schodowej (stopnice, podstopnice, spoczniki) - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - remont balustrady drewnianej – przywrócić im oryginalną kolorystykę - zaprojektować niezbędne podwyższenie balustrad - usunąć metalowe przegrody/ kraty
1/15	123,10	Świetlica/sala wielofunkcyjna	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian, - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń

			- demontaż drabinek i parapetów drewnianych - demontaż urządzeń sportowych - zachować widoczne belki stropowe auli, poddać je niezbędnym pracom remontowym, przywrócić ich historyczny wygląd - wtórne wypełnienie między belkami przysłonić materiałem drewnianym dostosowanym do charakteru wnętrza i zachowanych elementów historycznych
Siedziba COD- Centrum Opieki nad Dzieckiem			
1/3	11,50	Pomieszczenie biurowe	- skuwanie płytek ceramicznych - skuwanie terrakoty na podłogach - demontaż urządzeń sanitarnych - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - wyburzenie otworu drzwiowego , osadzenie nadproża pomiędzy pomieszczeniem 1/4 - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
1/4	15,20	Pomieszczenie biurowe	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - wyburzenie otworu drzwiowego , osadzenie nadproża pomiędzy ciągiem komunikacyjnym i pomiędzy pomieszczeniem 1/3 - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - budowa ścianki działowej - wymiana punktów oświetleniowych na LED

			- wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
1/5	11,50	Pomieszczenie biurowe	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii, „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
1/6	12,10	Pomieszczenie biurowe	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii, „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - budowa ścianki działowej - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń

1/8	43,70	Pokój socjalny	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - aneks kuchenny do pozostawienia
1/11	10,80	Pomieszczenie biurowe	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
1/12	6,30	wc	- skuwanie płytek ceramicznych - skuwanie terrakoty na podłogach - demontaż urządzeń sanitarnych - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - kładzenie płytek ceramicznych na ścianach - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek - hydroizolacja podłogi - kładzenie terrakoty na podłogach,

			- demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami, - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - montaż sanitariatów/ wyposażenia łazienkowego
1/13	23,20	Pomieszczenie biurowe	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
1/16	11,40	Archiwum	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji

			nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
1/17	27,30	Pomieszczenie biurowe 2-os.	- montaż lekkiej ścianki działkowej z g-k pomiędzy pom. 1/17a, 1/18, 1/17 - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
1/17a	25,70	Pomieszczenie biurowe 2-os.	- montaż lekkiej ścianki działkowej z g-k pomiędzy pom. 1/17a, 1/18, 1/17 - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
1/18	19,00	Pomieszczenie biurowe 2-os	- demontaż sceny - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie

			szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
1/19	30,90	Pomieszczenie biurowe 2-os.	- demontaż drzwi do pom. 1/20, zaślepienie otworu - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii, „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń

Siedziba MOPR- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Nr .pom.	Pow.m2	Ilość osób/ przeznaczenie	Zakres prac
1/20	16,30	Pok.socjalny	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii, „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z

			montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - istniejący aneks kuchenny do pozostawienia
1/21	16,90	Pok. do rozmów indy.	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - istniejący aneks kuchenny do pozostawienia
1/22	58,80	Pomieszczenie biurowe dla 6 osób	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli

			- nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - istniejący aneks kuchenny do pozostawienia
1/24	24,90	Pomieszczenie biurowe dla 4 osób	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - istniejący aneks kuchenny do pozostawienia
1/25	18,90	Pomieszczenie biurowe dla 4 osób	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - istniejący aneks kuchenny do pozostawienia

1/26	6,90	Pomieszczenie biurowe	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
1/27	9,20	Toaleta damska	- demontaż okien z ościeżnicami uszkodzonych lub niespójnych z nowobudowaną stolarką okienną PCV - odgrzybienie ścian - demontaż drewnianej obudowy grzejnika - skuwanie płytek ceramicznych - skuwanie terrakoty na podłogach - demontaż urządzeń sanitarnych - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - kładzenie płytek ceramicznych na ścianach - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek - hydroizolacja podłogi - kładzenie terrakoty na podłogach, - demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami, - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - montaż sanitariatów/ wyposażenia łazienkowego
1/28	25,30	Pomieszczenie biurowe dla 4 osób	- odgrzybianie ścian - w części pomieszczenia sufit Kleina, należy podwiesić sufit z płyt GK - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie

			szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
1/29	19,00	Pomieszczenie biurowe dla 4 osób	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
1/30	19,70	Sala na posiedzenia i do spotkań z rodz. biol	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED

			- wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
1/31	52,70	Sala na posiedzenia	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii, „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń
1/32	13,20	Pok. do rozmów indywidualnych	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii, „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń

Poddasze :

Siedziba MOPR- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
Nr .pom.	Pow.m2	Ilość osób/ przeznaczenie	Zakres prac
2/1, 2/25		Klatki schodowe	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - malowanie farbą silikonową - wykonanie nowej lamperii - wymiana samozamykaczy w drzwiach - sprawdzić prawidłowość kierunku otwierania drzwi p.poż. - remont drewnianych elementów klatki schodowej (stopnice, podstopnice, spoczniki) - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - remont balustrady drewnianej – przywrócić im oryginalną kolorystykę - zaprojektować niezbędne podwyższenie balustrad - usunąć metalowe przegrody/ kraty
2/2 2/7 2/27 2/16 2/21		Ciągi komunikacyjne	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - demontaż ścianek w korytarzach - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - malowanie farbą silikonową - wykonanie nowej lamperii - skuwanie terrakoty na podłogach; - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - likwidacja zwężenia na drogach ewakuacyjnych , w przypadku braku możliwości likwidacji wykonać odpowiednią ekspertyzę - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - przebudowa konstrukcji dachu w obrębie projektowanej windy zewnętrznej

			- demontaż lukarny w celu dobudowy windy zewnętrznej - wyburzenie/ demontaż ścianek działowych - wykonanie ścinek oddzielających pomieszczenia biurowe od ciągu komunikacyjnego
2/3	4,60	Magazyn	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - ewentualnie skuwanie terrakoty - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń
2/4	12,50	Pomieszczenie biurowe 2-os. z antresolą	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażić w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji
2/5	37,90	Pokój socjalny	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów,

			- demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - aneks kuchenny do pozostawienia, lub ewentualnej wymiany
2/6	9,80	Magazyn	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - ewentualnie skuwanie terrakoty - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń
2/8	10,10	Pomieszczenie biurowe 2-os.	- demontaż sanitariatów, natrysków, umywalek - skucie okładzin ściennych - skuwanie płytek ceramicznych - skuwanie terrakoty na podłogach - demontaż urządzeń sanitarnych - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z

			montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - wyburzenie otworu drzwiowego , osadzenie nadproża pomiędzy pomieszczeniem 1/4 - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji
2/9	4,80	Pomieszczenie biurowe 1-os.	- skuwanie płytek ceramicznych - skuwanie terrakoty na podłogach - demontaż urządzeń sanitarnych - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - wyburzenie otworu drzwiowego , osadzenie nadproża pomiędzy pomieszczeniem 1/4 - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji
2/10	19,60	Pomieszczenie biurowe 2-os. z antresolą	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin

			dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji
2/11	21,50	Pomieszczenie biurowe 3-os. z antresolą	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji
2/12	17,50	Pomieszczenie biurowe 2-os. z antresolą	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4,

			- wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji
2/13	21,80	Pomieszczenie biurowe 3-os. z antresolą	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii, „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji
2/14	18,00	Pomieszczenie biurowe 2-os. z antresolą	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii, „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to

			prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji
2/15	23,50	Pomieszczenie biurowe 4-os.	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji
2/17	1,70	Magazyn	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - ewentualnie skuwanie terrakoty - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń
2/18	4,00	Łazienka	- skuwanie płytek ceramicznych - skuwanie terrakoty na podłogach - demontaż urządzeń sanitarnych

			- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - kładzenie płytek ceramicznych na ścianach - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek - hydroizolacja podłogi - kładzenie terrakoty na podłogach, - demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami, - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - montaż sanitariatów/ wyposażenia łazienkowego
2/19	14,50	Pomieszczenie biurowe 1-os.	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji
2/20	12,70	Pomieszczenie biurowe 2-os.	- wyburzenie/ demontaż części ścianek działowych - wykonanie ścinek oddzielających pomieszczenie biurowe od ciągu komunikacyjnego - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin

			dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji
2/21	10,10	Pomieszczenie biurowe 2-os. z antresolą	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji
2/22	2/40	Magazyn	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - ewentualnie skuwanie terrakoty - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w

			klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń
2/23	6,30	Pomieszczenie biurowe	- skuwanie płytek ceramicznych - skuwanie terrakoty na podłogach - demontaż urządzeń sanitarnych - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - kładzenie płytek ceramicznych na ścianach - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek - hydroizolacja podłogi - kładzenie terrakoty na podłogach, - demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami, - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - przebudowa konstrukcji dachu w celu osadzenia okna połaciowego - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji
2/24	11,10	Toaleta dla osób niepełnosprawnych	- skuwanie płytek ceramicznych - skuwanie terrakoty na podłogach - demontaż urządzeń sanitarnych - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - kładzenie płytek ceramicznych na ścianach - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek - hydroizolacja podłogi - kładzenie terrakoty na podłogach, - demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami, - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie

			nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - montaż sanitariatów/ wyposażenia łazienkowego - pomieszczenie wyposażać w akcesoria dedykowane dla osób niepełnosprawnych
2/26	15,70	Pomieszczenie biurowe 2-os. z antresolą	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji.
2/28	10,70	Magazyn	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - ewentualnie skuwanie terrakoty - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń

2/29	46,80	Pomieszczenie biurowe 5-os.	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji.
2/30	11,70	Pok. do rozmów ind.	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji
2/31	18,50	Pomieszczenie biurowe 3-os. z antresolą	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin

			dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji.
2/32	12,60	Pomieszczenie biurowe 2-os. z antresolą	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii, „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji.
2/33	16,60	Pomieszczenie biurowe 2-os. z antresolą	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii, „baranków”, boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4,

			- wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji
2/35	12,50	Toalety	- skuwanie płytek ceramicznych - skuwanie terrakoty na podłogach - demontaż urządzeń sanitarnych - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - kładzenie płytek ceramicznych na ścianach - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek - hydroizolacja podłogi - kładzenie terrakoty na podłogach, - demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami, - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - montaż sanitariatów/ wyposażenia łazienkowego
2/36	6,80	Łazienka	- skuwanie płytek ceramicznych - skuwanie terrakoty na podłogach - demontaż urządzeń sanitarnych - naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - kładzenie płytek ceramicznych na ścianach - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek - hydroizolacja podłogi - kładzenie terrakoty na podłogach, - demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami, - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd


			- wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - montaż sanitariatów/ wyposażenia łazienkowego
2/37	28,80	Pomieszczenie biurowe 6-os.	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji.
2/38	20,40	Pomieszczenie biurowe 3-os. z antresolą	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażać w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji.
2/39	13,30	Pomieszczenie biurowe 2-os.	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów;

		z antresolą	- likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażić w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji.
2/40	14,70	Pomieszczenie biurowe 2-os. z antresolą	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV; - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń - wykonanie instalacji teletechnicznej - pomieszczenie wyposażić w urządzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej do pojedynczych pomieszczeń - montaż klimatyzacji.
2/41	11,70	Magazyn	- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian/sufitów; - likwidacja lamperii , „baranków” , boazerii; - wykonanie nowych tynków i/lub wykonanie szpachlowania wraz z gładzeniem ścian/sufitów; - gruntowanie i malowanie powierzchni ścian/sufitów, - demontaż istniejących parkietów, wykładzin dywanowych i PCV;

		- ewentualnie skuwanie terrakoty - naprawa i wyrównanie powierzchni posadzek wraz z montażem podłóg z heterogenicznej, kompaktowej wykładziny PCV; - montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w klasie wg. kategorii warunków eksploatacji 3-4, - wymiana punktów oświetleniowych na LED - wymiana gniazd elektrycznych - zmiana lokalizacji punktów świetlnych i poprowadzenie nowych kabli - nowe okablowanie gniazd - wykonanie takiej ilości gniazd, aby umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych pomieszczeń
--	--	---

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

PARTER:

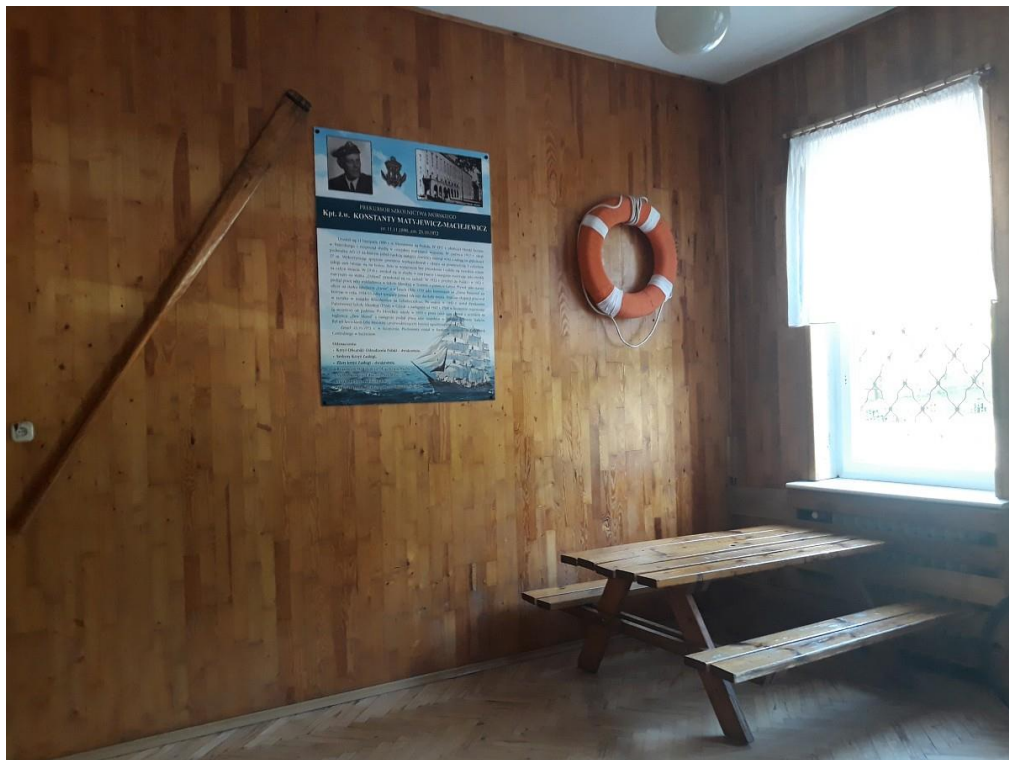

Fot.1. Hall wejściowy – pom. 0/10



Fot.2. Hall wejściowy – pom. 0/10. Otwór do osadzenia drzwi przesuwnych



Fot.3. Hall wejściowy – Pomieszczenie nr 0/10.



Fot.4. Korytarz – Pomieszczenie nr 0/10.

I PIĘTRO:



Fot.1. Korytarz po dawnej szkole. Pomieszczenie nr 1/9



Fot. 2. Pomieszczenie nr 1/20. Pokój socjalny.



Fot.3. Pomieszczenie nr 1/29.



Fot.4. Pomieszczenia po dawnej szkole - Pomieszczenie nr 1/28



Fot. 5. Pomieszczenia po dawnej szkole



Fot.6. Pomieszczenie nr 1/8.



Fot. 7. Scena do demontażu - Pomieszczenie nr 1/18

PODDASZE:



Fot.1. Korytarz komunikacyjny- Pomieszczenie nr 2/16



Fot. 2. Pomieszczenie nr 2/10



Fot. 3. Pomieszczenia z antresolami



Fot. 4. Pomieszczenie nr 2/5

opracowała:
mgr inż. arch. Katarzyna Kołodziejaska